

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

Pirms uzsākšanas

Durvis tiek piegādātas ar iepriekš sagatavotiem rāmja urbumiem. Izpētiet, kāds sienas materiāls jums ir, lai noskaidrotu vai jums ir nepieciešamas skrūves betonam vai kokam. Pēc tam izvēlieties atbilstošas skrūves. Esiet uzmanīgi, atcerieties, ka nepareiza montāža var ietekmēt durvju funkciju.

Ja jau ir uzstādītas citas durvis:

UZMANĪBU! Pirms veco durvju demontāžas pārbaudiet, vai jaunās durvis nav bojātas vai neatbilstošas. Bojāta izstrādājuma uzstādīšana nozīmē, ka esat apstiprinājis to atbilstību pasūtījumam. Izmēriet durvju atvērumu un rāmja izmērus, lai pārlielinātos, ka izmēri ir pareizi.

Paceliet durvju vērtni un noņemiet iepakojumu abās kārbas pusēs. Noņemiet jebkādu izolāciju. Naglu/skrūvju zāģēšana. Paceliet kārbu un notīriet. Jaunā durvju komplekta durvju vērtne ir visvieglāk noņemama, kad durvis atrodas līdzenas virsmas. Ja durvis un kārba ir vertikāli, durvju vērtne ir jāpaceļ, kad durvis tiek atvērtas, lai nesabojātu durvju vērtnes apakšpusi.

Nepieciešamie piederumi:

- Izolācijas lente (aizsardzībai pret mitrumu)
- Silikona hermētiķis
- 2 x 1,5 m mērstieņi (diagonāļu mērīšanai)
- Koka vai plastmasas ķīļi
- Līstes
- Durvju apdares, ja tādas ir
- Durvju rokturis un cilindrs

Nepieciešamie rīki:

- Āmurs
- Metālzāģis (lai demontētu vecās durvis)
- Skrūvgriezis
- Urbjmašīna
- Leņķa mērītājs
- Līmeņi (viens 1800 mm garš un viens īss)
- Rulete
- 14 mm urbis
- Regulējama uzgriežņu atslēga kārbas skrūvēm
- Sešstūra atslēga eņģu regulēšanai

Lietas, kas jāņem vērā:

Ja durvju komplektā ir sānu elements ar stiklu, tas ir jāievieto durvju rāmī pirms visa rāmja nostiprināšanas. Lai nodrošinātu stabilitāti, mēs iesakām uzstādīt šo sānu elementu durvju atvēršanas pusē. Uzstādiet sānu elementu ar stiklu vajadzīgajā pusē un uzklājiet uz tā malas hermētiķi. Novietojiet durvju kārbu virs sānu elementa un pieskrūvējiet to vietā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sānu elementā urbumi nav urbti. Ja sānu elementu nepiestiprināsiet ar skrūvēm no ārpuses, izurbiet stiprinājuma caurumus tā garajā pusē (kuru stiprināsiet pie sienas).

PIEZĪME. SKRŪVES SĀNU ELEMENTA PIEVIENOŠANAI PIE DURVJU RĀMJA NEDRĪKST BŪT PAR GARU (ne garākas par 35 mm).

KĀRBAS SAGATAVOŠANA MONTĀŽAI

Izmantojiet piemērotu mitruma barjeru starp sliekšni un grīdu.
Piemēram, bitumena sloksni vai darvas papīru.


Uzstādiet jauno rāmi. Uzstādiet durvju sliekšni.
Izlīdziniet rāmja malu ar eņģem vertikāli un īslaicīgi piestipriniet to ar ķīļiem.
Veiciet to pašu procedūru rāmja otrai pusei ar slēdzeni.
Uzstādītais rāmis nedrīkst būt šķībs.



Ja uzstādāt dubultās durvis:

1. Pārļiecinieties, vai kārbas malas ir perpendikulāras, un pārbaudiet eņģes abās pusēs.
2. Vispirms salieciet kārbas augšdaļu un pēc tam sānus. Piestipriniet ar skrūvēm no augšas un pēc tam no sāniem.
3. Uzklājiet silikonu starp durvju sliekšni un kārbas malām. Pēc tam piestipriniet kārbas malas un durvju sliekšni, izmantojot 2 skrūves katrā pusē.
4. Atkārtojiet šo procedūru visā kārbā un pēc tam izpildiet durvju uzstādīšanas instrukcijas.

Lai pārļiecinātos, ka kārbas stūri ir 90°, izmēriet tā diagonāles. Ja abu diagonāļu izmēri sakrīt, tas nozīmē, ka kārba ir uzstādīta pareizi.

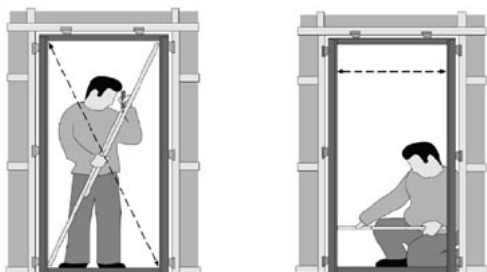


Pievelciet augšējās un apakšējās skrūves durvju kārbas sānos. Pārbaudiet ar līmeņrādi, vai kārba nav izkustējusies.



Ievietojiet atlikušos ķīļus skrūvju caurumos un atskrūvējiet vai pievelciet skrūves, vajadzības gadījumā pārvietojot ķīļus. Izmēriet diagonāles, lai pārļiecinātos, ka kārba ir pareizi uzstādīta.

DURVJU UZSTĀDĪŠANA

Uzlieciet durvis uz eņģem un pārbaudiet, vai attālums starp durvju eņģem un kārbu visapkārt ir vienāds.
Ja nepieciešams, noregulējiet eņģes.



kaski

www.kaski.lv

BLĪVĒJUMS AP DURVĪM

Aizpildiet visas spraugas ap kārbu no iekšpuses un ārpusē ar izolācijas materiālu (neizmantojiet izplešanās putas), bet nepārpildiet, lai rāmis neliecas uz iekšu. Ugunsdrošām durvīm jāizmanto nedegošs izolācijas materiāls.





Nobeigumā, ārpusē uzklājiet silikona hermētiķi, lai kārbā būtu hermētiska un ūdensnecaurlaidīga. Starp iekšpusi un ārpusi jāatstāj aptuveni 17 mm gaisa sprauga. Hermētiķis starp kārbu un sienu.

Pēc blīvēšanas uzklājiet izolācijas lenti un uzstādiet durvju apmales ap visu durvju aili.


REGULĒŠANA PĒC UZSTĀDĪŠANAS

Enges var novietot uz augšu, uz leju un uz sāniem. Regulējot sāniski, atskrūvējiet enges stiprinājuma skrūvi kārbā un noregulējiet ar sānu skrūvēm. Pretplāksni var noregulēt vienmērīgi, lai noteiktu spēku, kas nepieciešams durvju aizvēršanai, vai precīzi noregulēt, ja skrūve neietilpst aplodas plāksnē.

Atskrūvējiet skrūvi (1). Noregulējiet durvis (2): katra līnija atbilst 1 mm uz sāniem. Pievelciet skrūvi (3).

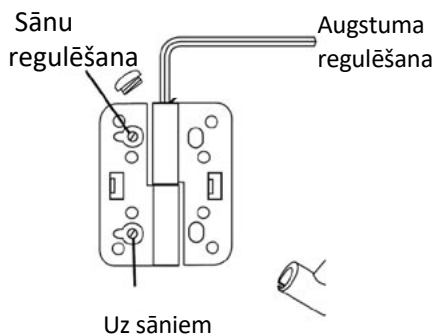


Kārbas pretplāksne
ASSA 1489-11
augstākās kvalitātes
ārdurvīm



Kārbas
pretplāksne
ASSA 1889-11
standarta
komplektācijas
ārdurvīm

CILINDRA UZSTĀDĪŠANA

Piezīme! Ņemiet vērā, ka, lai pareizi izņemtu cilindru, var būt nepieciešama viena vai vairākas starplikas. Pirms cilindra pieskrūvēšanas pārbaudiet, vai bultiņas slēdzenes korpusā ir vērstas uz leju abās pusēs.




kaski

www.kaski.lv

PIEDERUMU UZSTĀDĪŠANA

Līmējiet durvju sliekšņa elementus ar piemērotu līmi. Ir svarīgi nostiprināt durvju sliekšni visā tā garumā. Lai novadītu ūdeni, sliekšnim jābūt slīpam. Sliekšnim jābūt noslēgtam no augšas un apakšas, lai ūdens nenokļūtu zem tā.

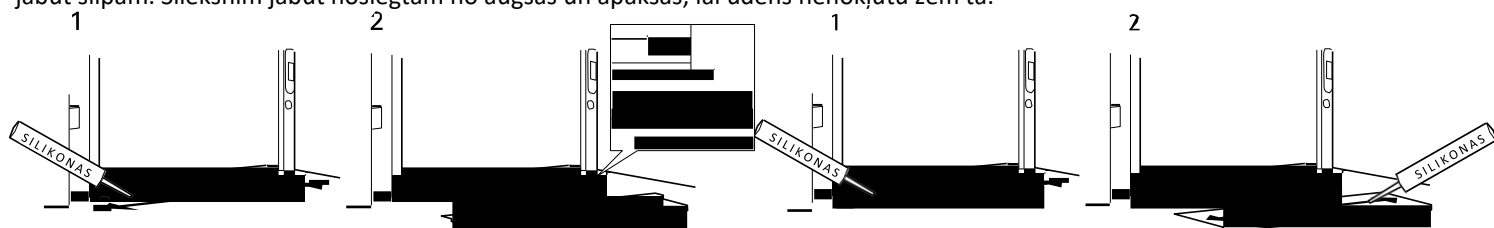


Durvju sliekšnis, augstākās kvalitātes durvis

Durvju sliekšnis, pamatkonfigurācijas durvis

JUMTS

Piezīme. Ja durvis ir uzstādītas vienā līmenī ar fasādi, tās jāaizsargā ar norādīto izmēru nojumi vai citu piemērotu lietussargs sistēmu.

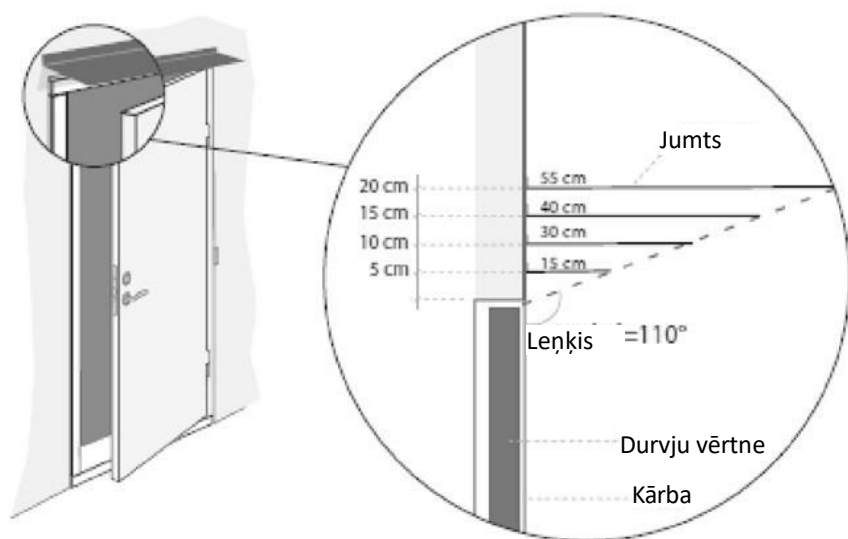

VIRSMAS APSTRĀDE UN APKOPE

Krāsotas durvis: mazgāt durvis ar maigu ziepju šķīdumu un pārklāt ar automašīnas virsbūves vasku (bez abrazīvām daļiņām) 1-3 reizes gadā, atkarībā no lietošanas vietas klimatiskajiem apstākļiem.

Cilindrs: ieeļļojiet ar slēdzeņu eļļu vismaz reizi gadā.

Izstrādājums var atšķirties no šajā uzstādīšanas instrukcijā aprakstītā nepārtraukta uzlabošanas procesa dēļ.

Vairāk par garantiju, pretenzijām, kopšanu un traipu noņemšanu skatiet www.kaski.lv