

Kā pareizi nomērīt ārdurvju aili?

Praktisks ceļvedis pirms piedāvājuma pieprasīšanas vai uzmērīšanas.

Precīza uzmērīšana palīdz izvēlēties pareizo durvju risinājumu, samazina kļūdu risku un atvieglo montāžu. Šajā ceļvedī parādām, ko tieši mērīt un kam pievērst uzmanību.

1. Kas būs vajadzīgs?



Mērlente
(vēlams 5 m)




Līmeņrādis



Zīmulis vai
piezīmes telefonā




Telefons
foto fiksācijai



Vēlams otrs cilvēks
palīdzībai

2. Ko tieši jāmēra?

TĪRĀ AILE (priekšskats)

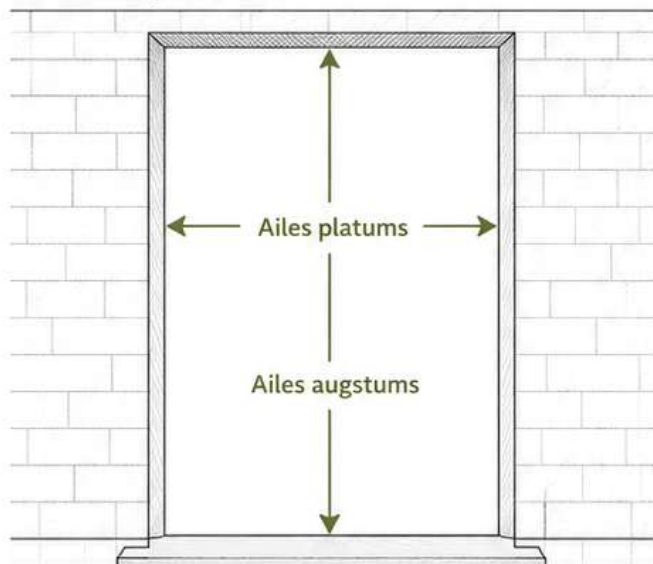

SIENAS BIEZUMS
(sānskats)



3. Kas ir tīrā aile?



Tīrā aile ir reālais atvērums sienā, kurā tiks uzstādīts durvju bloks. Mēra konstrukciju, nevis tikai redzamo apdari.



Svarīgi: durvju bloks vienmēr ir mazāks par aili, jo nepieciešama montāžas sprauga regulēšanai, nostiprināšanai un blīvēšanai.



Nākamajās lapās: platuma un augstuma mērīšana, sienas biezums, vecās durvis, "Pēterītis", diagonāles un foto kontrolsaraksts.

Ailes platuma un augstuma mērīšana

Mēri vairākās vietās un par pamatu ņem mazāko izmēru.

1. Ailes platums

Mēri vismaz 3 vietās:
augšā, vidū un apakšā.

Ja izmēri atšķiras, par
pamatu ņem mazāko
platumu.




Nemēri tikai veco
vērtēni vai apdari.



2. Ailes augstums

Mēri vismaz 3 vietās:
kreisajā pusē, vidū un
labajā pusē.


Par pamatu ņem
mazāko augstumu.

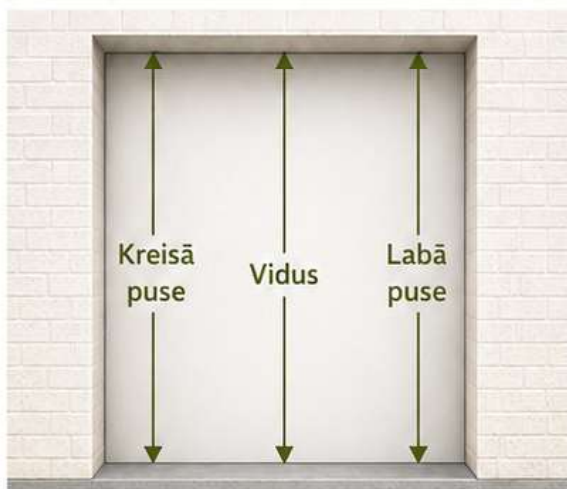

3. Grīdas līmenis

Augstumu vērtē no gatavās
grīdas līmeņa.

Ja grīda vēl nav pabeigta,
jāņem vērā topošais
segums un sliekšnis.

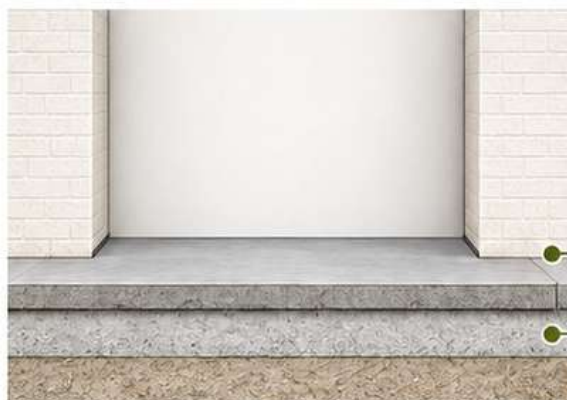

Gatavā grīda

Nākotnes grīdas
līmenis



Pieraksti visus izmērus milimetros, nevis centimetros.

Sienas biezums, vecās durvis un “Pēterītis”

Šie ir svarīgākie papildu mērījumi pirms piedāvājuma pieprasīšanas.

1. Sienas biezums



115 mm

130 mm

170 mm



Mēri sienas biezumu vairākās vietās.



Tas palīdz izvēlēties pareizo kārbas dziļumu.

2. Ja vecās durvis vēl ir vietā



1



Nomēri apdares listes, ja iespējams.

2





Nomēri redzamo aili un esošo kārbu.

3



Ja ir šaubas, drošāk mērit pēc demontāžas vai pasūtīt profesionālu uzmērīšanu.

3. Ceturksnis jeb “Pēterītis”

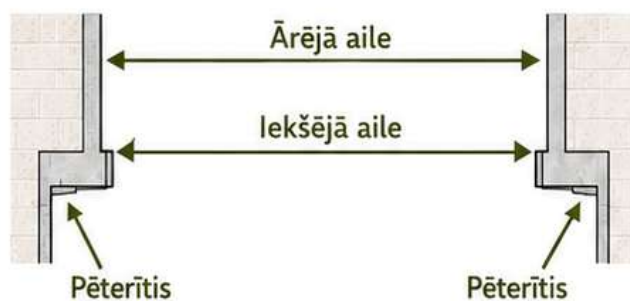

Ārdurvis veras uz āru. Nomēri aili no ārpuses un no iekšpuses.



Pārbaudi eņģu pusē, vai durvis varēs pilnībā atvērties.



Ja vietas ir par maz, durvis var atdurties pret mūra malu.




Ja aile ir nestandarta vai sarežģīta, iesakām profesionālu uzmērīšanu.

Pārbaudes un foto kontrolesaraksts

Pirms piedāvājuma pieprasīšanas pārbaudi šos punktus.

1. Diagonāļu pārbaude

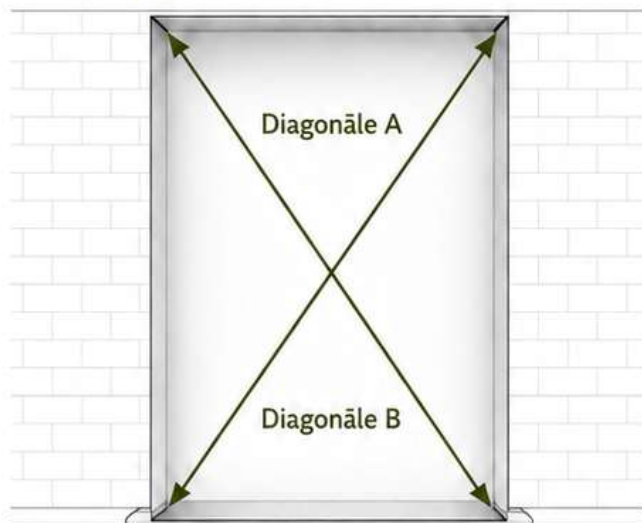

Ja diagonāles atšķiras, aile var būt šķība. Šādā gadījumā ieteicama profesionāla uzmērīšana.

2. Vēršanās virziens



Ārdurvis veras uz āru. Vēršanās virzienu nosaka, skatoties no ārpuses.

3. Ko nofotografēt?



Aile no ārpuses



Aile no iekšpuses



Platums ar mērlenti



Augstums ar mērlenti




Sienas biezums



Esošās durvis, ja tās vēl ir vietā



Eņģu puse un Pēterītis



Sūti visas fotogrāfijas telefonā

4. FinDoor kontrolesaraksts



Platums nomērīts 3 vietās



Augstums nomērīts 3 vietās



Sienas biezums nomērīts



Grīdas līmenis ņemts vērā



Vēršanās virziens noteikts



Pēterītis pārbaudīts



Foto sagatavoti



Ja neesi pārliecināts par izmēriem, sazinies ar FinDoor un pasūti profesionālu uzmērīšanu.